



<b>Produktbezeichnung:</b>	CHARLIE Erweiterungsset: Mittelposten, Rohr
<b>Artikelnummer:</b>	DFVB-MS-M
<b>GTIN:</b>	4250912312432
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Breite (mm):</b>	1000
<b>Höhe (mm):</b>	500
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	225
<b>Aufbaubreite (mm):</b>	1530
<b>Farbe:</b>	gelb - schwarz
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	schwarz
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageart:</b>	aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	teilerlegt
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	4
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M12 x 80 mm
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Fahrzeug:</b>	Treibgas-Gabelstapler
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	4.320 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	d-flexx
<b>Beinhaltet:</b>	1x DFVB-M 1x DFVB-R





<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrsbarriere Charlie Mittelpfosten
<b>Artikelnummer:</b>	DFVB-M
<b>GTIN:</b>	4250912311213
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Breite (mm):</b>	1000
<b>Höhe (mm):</b>	500
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	225
<b>Aufbaubreite (mm):</b>	600
<b>Gewicht netto (kg):</b>	15,43
<b>Breite ohne Fußplatte (mm):</b>	1000
<b>Tiefe ohne Fußplatte (mm):</b>	200
<b>Farbe:</b>	gelb - schwarz
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	schwarz
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageart:</b>	aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	fertig vormontiert
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	4
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M12 x 80 mm
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Fahrzeug:</b>	Treibgas-Gabelstapler
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	4.320 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Neigungswinkel:</b>	15°
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	d-flexx

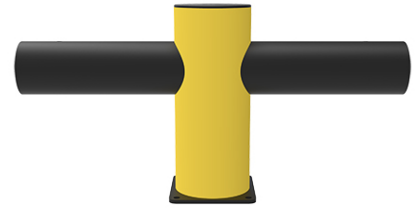



<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrsbarriere Charlie Standardrohr
<b>Artikelnummer:</b>	DFVB-R
<b>GTIN:</b>	4250912311220
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Breite (mm):</b>	930
<b>Durchmesser (mm):</b>	160
<b>Aufbaubreite (mm):</b>	930
<b>Gewicht netto (kg):</b>	3,79
<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageart:</b>	verschrauben stecken
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J
<b>Fahrzeug:</b>	Treibgas-Gabelstapler
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	4.320 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	d-flexx

