


|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbezeichnung:</b>                      | HOTEL Anfangsset: 2 Endpfosten, Holmensatz  |
| <b>Artikelnummer:</b>                           | DFVBD-R-2E  |
| <b>GTIN:</b>                                    | 4250912314030   |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                         | 39269097  |
| <b>Material:</b>                                | Polyethylen   |
| <b>Breite (mm):</b>                             | 1755  |
| <b>Höhe (mm):</b>                               | 706   |
| <b>Tiefe/Länge (mm):</b>                        | 225   |
| <b>Aufbaubreite (mm):</b>                       | 1755  |
| <b>Farbe:</b>                                   | gelb - schwarz  |
| <b>Breite Fußplatte (mm):</b>                   | 225   |
| <b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>                    | 225   |
| <b>Höhe Fußplatte (mm):</b>                     | 10  |
| <b>Farbe Fußplatte:</b>                         | schwarz   |
| <b>Einsatzbereich:</b>                          | Innen- und Außenbereich   |
| <b>Montageart:</b>                              | aufdübeln   |
| <b>Auslieferung erfolgt:</b>                    | fertig vormontiert  |
| <b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>               | 8   |
| <b>Befestigung im Lieferumfang:</b>             | Betonschrauben M12 x 80 mm  |
| <b>Widerstand getestet (Joule):</b>             | IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J<br>IMPACT ZONE 2:<br>90° 15.000 J<br>67,5° 17.600 J<br>45° 30.000 J<br>22,5° 102.700 J<br>IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J |
| <b>Fahrzeug:</b>                                | LPG-Schwerlastgabelstapler  |
| <b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>         | 11.590 kg   |
| <b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b> | 3,0 km/h  |
| <b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>                  | TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8  |
| <b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b> | 250   |
| <b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>         | high-ISO/TR 10358   |
| <b>Einsatztemperaturbereich:</b>                | -40° bis +50°   |
| <b>Recyclbarkeit:</b>                           | 100%  |
| <b>Garantie:</b>                                | 5 Jahre   |
| <b>Marke:</b>                                   | d-flexx   |
| <b>Beinhaltet:</b>                              | 2x DFVBD-E; 1x DFVBD-R  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbezeichnung:</b>                      | Verkehrsbarriere 2-zeilig Hotel Endpfosten |
| <b>Artikelnummer:</b>                           | DFVBD-E                                    |
| <b>GTIN:</b>                                    | 4250912311541                              |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                         | 39269097                                   |
| <b>Material:</b>                                | Polyethylen                                |
| <b>Breite (mm):</b>                             | 619  |
| <b>Höhe (mm):</b>                               | 705  |
| <b>Tiefe/Länge (mm):</b>                        | 225  |
| <b>Aufbaubreite (mm):</b>                       | 419  |
| <b>Gewicht netto (kg):</b>                      | 18,43                                      |
| <b>Breite ohne Fußplatte (mm):</b>              | 619  |
| <b>Tiefe ohne Fußplatte (mm):</b>               | 200  |
| <b>Farbe:</b>                                   | gelb - schwarz                             |
| <b>Breite Fußplatte (mm):</b>                   | 225  |
| <b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>                    | 225  |
| <b>Höhe Fußplatte (mm):</b>                     | 10   |
| <b>Farbe Fußplatte:</b>                         | schwarz                                    |
| <b>Einsatzbereich:</b>                          | Innen- und Außenbereich                    |
| <b>Montageart:</b>                              | aufdübeln                                  |
| <b>Auslieferung erfolgt:</b>                    | fertig vormontiert                         |
| <b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>               | 4  |
| <b>Befestigung im Lieferumfang:</b>             | Betonschrauben M12 x 80 mm                 |
| <b>Widerstand getestet (Joule):</b>             | IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J                 |
| <b>Fahrzeug:</b>                                | LPG-Schwerlastgabelstapler                 |
| <b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>         | 11.590 kg                                  |
| <b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b> | 3,0 km/h                                   |
| <b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>                  | TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8 |
| <b>Neigungswinkel:</b>                          | 15°  |
| <b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>         | high-ISO/TR 10358                          |
| <b>Einsatztemperaturbereich:</b>                | -40° bis +50°                              |
| <b>Recyclbarkeit:</b>                           | 100%                                       |
| <b>Garantie:</b>                                | 5 Jahre                                    |
| <b>Marke:</b>                                   | d-flexx                                    |

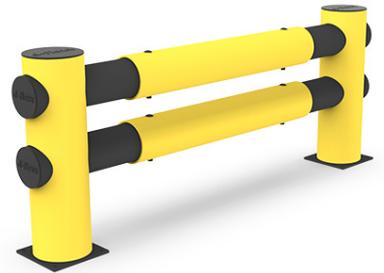