



Description:	CHARLIE set extension: poteau central, tube
Numéro d'article:	DFVB-MS-M
GTIN:	4250912312432
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	1530
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariot élévateur GPL
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx
Comprend:	1x DFVB-M 1x DFVB-R





Description:	barrière Charlie poteau central
Numéro d'article:	DFVB-M
GTIN:	4250912311213
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	600
Poids, net (kg):	15,43
Largeur sans platine (mm):	1000
Profondeur sans platine (mm):	200
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariot élévateur GPL
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Angle d'inclinaison:	15°
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx

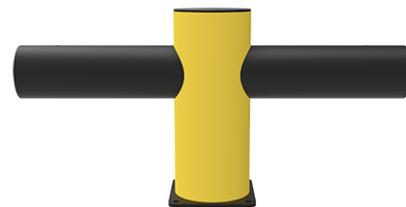



Description:	barrière Charlie tube standard
Numéro d'article:	DFVB-R
GTIN:	4250912311220
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	930
Diamètre (mm):	160
Largeur d'installation (mm):	930
Poids, net (kg):	3,79
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	vissercoincé
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J
Véhicule:	Chariot élévateur GPL
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx

