




<b>Description:</b>	HOTEL set extension: poteau central, set lisses
<b>Numéro d'article:</b>	DFVBD-MS-M
<b>GTIN:</b>	4250912312753
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	1700
<b>Hauteur (mm):</b>	705
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	1530
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	démontée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	4
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Véhicule:</b>	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	11.590 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Comprend:</b>	1x DFVBD-M 1x DFVBD-R


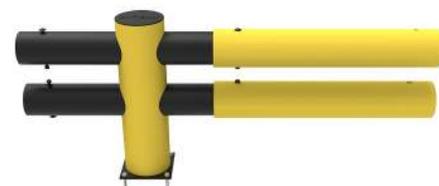


<b>Description:</b>	Barrière Hotel poteau central
<b>Numéro d'article:</b>	DFVBD-M
<b>GTIN:</b>	4250912311558
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	1000
<b>Hauteur (mm):</b>	705
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	600
<b>Poids, net (kg):</b>	21,21
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	1000
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	200
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	pré-assemblée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	4
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Véhicule:</b>	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	11.590 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Angle d'inclinaison:</b>	15°
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx





<b>Description:</b>	Barrière Hotel tube standard
<b>Numéro d'article:</b>	DFVBD-R
<b>GTIN:</b>	4250912311565
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	930
<b>Diamètre (mm):</b>	160
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	930
<b>Poids, net (kg):</b>	3,802
<b>Coloris:</b>	jaune
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Montage:</b>	vissercoincé
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J
<b>Véhicule:</b>	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	11.590 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx

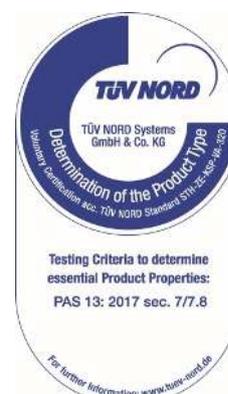

Testing Criteria to determine essential Product Properties:  
PAS 13: 2017 sec. 7/7.8

For further information: [www.tuv-nord.de](http://www.tuv-nord.de)