




Produktbezeichnung:	HOTEL Erweiterungsset: Mittelposten, Holmensatz
Artikelnummer:	DFVBD-MS-M
GTIN:	4250912312753
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	1700
Höhe (mm):	705
Tiefe/Länge (mm):	225
Aufbaubreite (mm):	1530
Farbe:	gelb - schwarz
Breite Fußplatte (mm):	225
Tiefe Fußplatte (mm):	225
Höhe Fußplatte (mm):	10
Farbe Fußplatte:	schwarz
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Betonschrauben M12 x 80 mm
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Fahrzeug:	LPG-Schwerlastgabelstapler
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	11.590 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	3,0 km/h
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Verformung bei max. zul. Belastung (mm):	250
Beständigkeit gegen Chemikalien:	high-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	d-flexx
Beinhaltet:	1x DFVBD-M 1x DFVBD-R

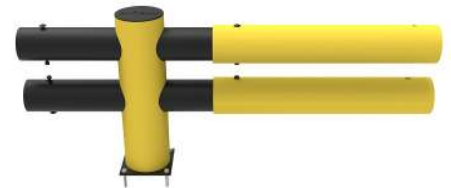




Produktbezeichnung:	Verkehrsbarriere 2-zeilig Hotel Mittelpfosten
Artikelnummer:	DFVBD-M
GTIN:	4250912311558
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	1000
Höhe (mm):	705
Tiefe/Länge (mm):	225
Aufbaubreite (mm):	600
Gewicht netto (kg):	21,21
Breite ohne Fußplatte (mm):	1000
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	200
Farbe:	gelb - schwarz
Breite Fußplatte (mm):	225
Tiefe Fußplatte (mm):	225
Höhe Fußplatte (mm):	10
Farbe Fußplatte:	schwarz
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Betonschrauben M12 x 80 mm
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Fahrzeug:	LPG-Schwerlastgabelstapler
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	11.590 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	3,0 km/h
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Neigungswinkel:	15°
Beständigkeit gegen Chemikalien:	high-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	d-flexx





Produktbezeichnung:	Verkehrsbarriere 2-zeilig Hotel Standardrohr
Artikelnummer:	DFVBD-R
GTIN:	4250912311565
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	930
Durchmesser (mm):	160
Aufbaubreite (mm):	930
Gewicht netto (kg):	3,802
Farbe:	gelb
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	verschrauben stecken
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J
Fahrzeug:	LPG-Schwerlastgabelstapler
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	11.590 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	3,0 km/h
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Verformung bei max. zul. Belastung (mm):	250
Beständigkeit gegen Chemikalien:	high-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	d-flexx



Prüfkriterien zur Bestimmung
wesentlicher Produkteigenschaften:
PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8

Für weitere Informationen: www.tuev-nord.de